



IIRゴム引布

Isobutylene-Isoprene Reinforced Rubber Sheet

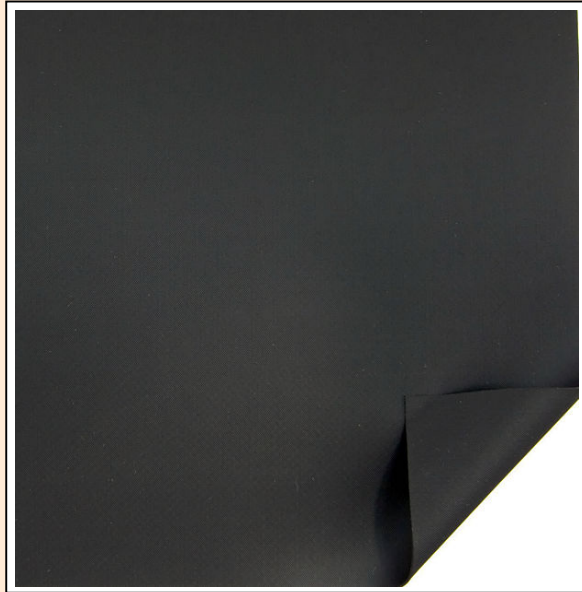

ジャバラシートブチル0.65

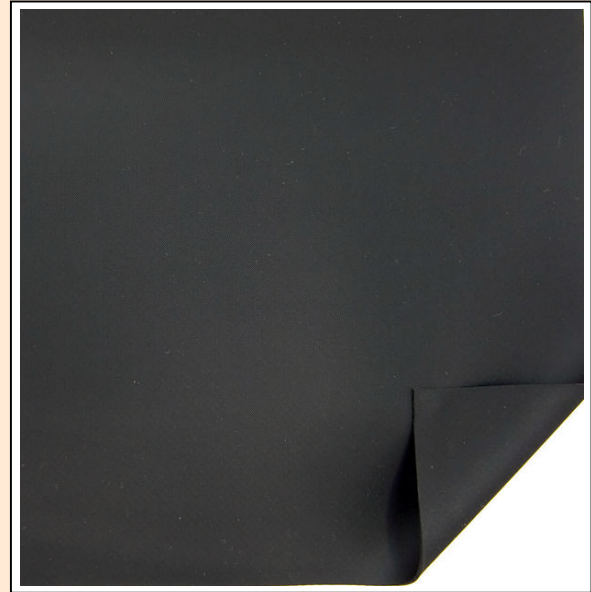


ジャバラシートブチル1.0

【特徴】

- 耐ガス透過性、耐侯性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

【構造と素材】



ゴム材料	ブチルゴム
使用原反	ナイロン繊維
表面状態	両面エンボス

【規格】

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	重量 (kg/m ²)	引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐揉性 9.8N×1000回
ジャバラシート ブチル0.65	0.65	1100	50	0.69	タテ 73	タテ 20	タテ 350	タテ 異常無し
					ヨコ 70	ヨコ 24	ヨコ 420	ヨコ 異常無し
ジャバラシート ブチル1.0	1.0	1100	25	1.1	タテ 75	タテ 20	タテ 290	タテ 異常無し
					ヨコ 70	ヨコ 25	ヨコ 420	ヨコ 異常無し

※仕様は改良のため、予告無く変更致します

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

【用途例】

- 中型ジャバラ
- 大型ジャバラ
- シール材

シバタ工業株式会社 営業部 化成品部門

神戸：TEL.078(362)6030 FAX.078(362)6094
東京：TEL.03(3292)3868 FAX.03(3292)3869