



瓦棒葺き屋根改修工法

ルーフグリップ防水工法

ROOF GRIP



シバタ工業株式会社

SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.

ルーフグリップ防水工法は、耐候性樹脂成形品と接着剤付きグリップシートとの組み合わせによる瓦棒葺き屋根改修専用工法です。

特長

施工性

従来の板金やシート工法に比べ、非常に簡単に施工ができます。

耐候性

耐候性に優れた樹脂成型品と EPDM を主成分とした加硫ゴム系防水シートを使っていますので、日本各地での施工が可能です。

耐薬品性

塩害、酸性雨に強い材料です。

防音性


雨音を和らげます。

軽量性

従来の板金やシート工法に比べ、軽量です。

標準施工仕様

施工例)SRG-700

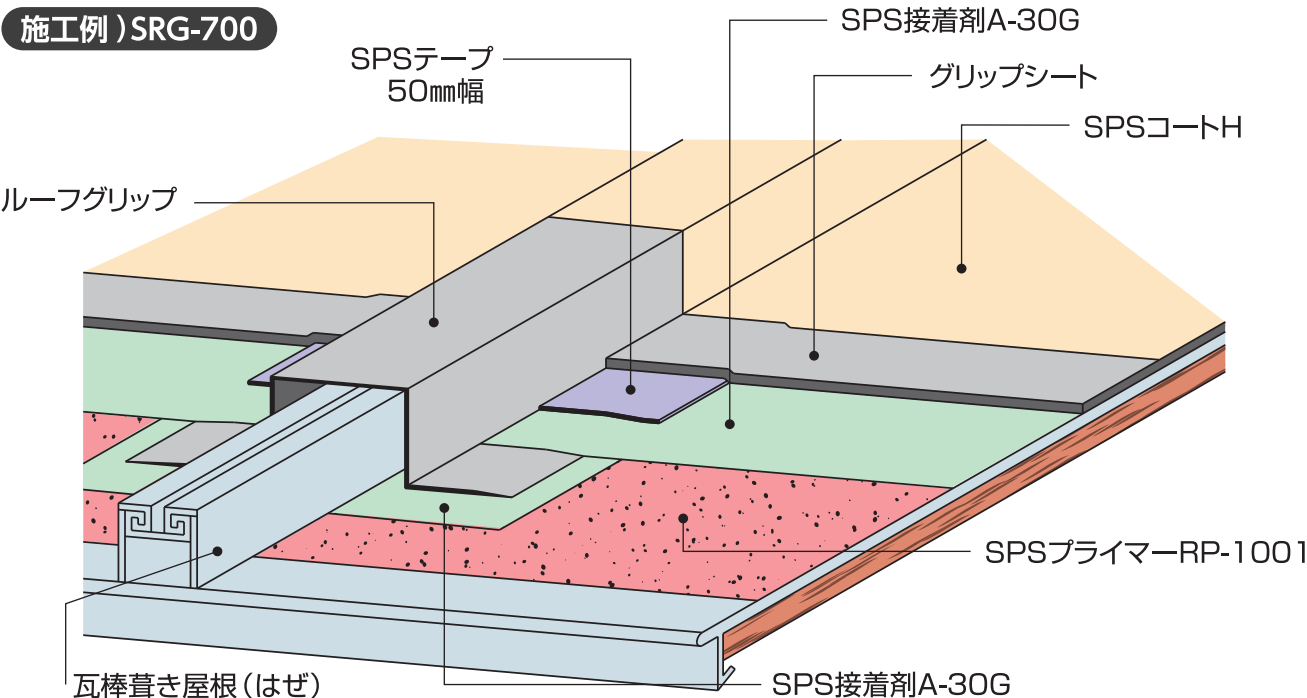


工程	1	2	3	4	5	6
	SPS プライマー RP-1001	SPS 接着剤 A-30G	ルーフグリップ	SPS 接着剤 A-30G	グリップシート	SPS コート H
標準塗布量 (kg/m ²)	0.3	0.25(下地) 0.2(本体側)		0.25		0.35

プライマーの塗布量は、下地の表面状態により異なる場合があります。

主材料


ルーフグリップ

特殊樹脂を主体とした長尺成形品
荷姿：最大 20mL 巻 / 箱

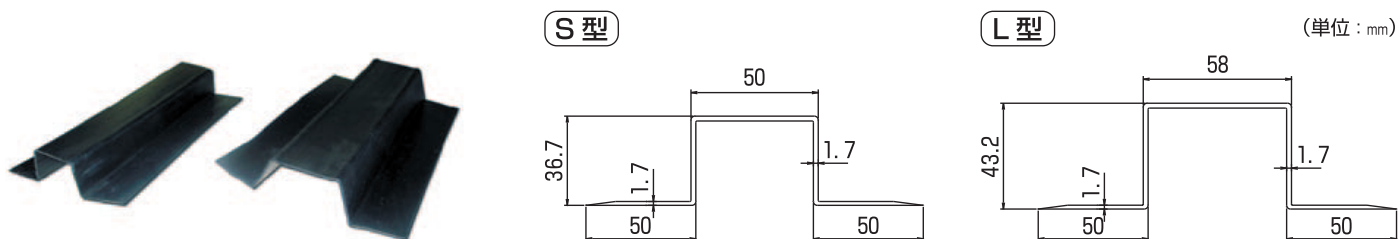

グリップシート


JIS 規格に合格した加硫ゴムシートに接着剤を塗布した
形状：シート厚さ 1.2mm×370mm×15m 巻



副資材

材料名	適用	荷姿
SPS プライマー RP-1001	鋼製（鉄板下地）用溶剤系プライマー	3kg・15kg/ 缶入
ハードナー D	プライマー用硬化剤	0.5kg・1kg / 缶入
SPS テープ 50mm 幅	ルーフグリップ～グリップシート 張り仕舞い用シール材	t1.0mm×50mmW×30mL 6巻 / 箱
SPS コート H	溶剤系仕上塗り塗料（シルバーグレー・グレー・グリーン）	15kg/ 缶入
成型品 軒先部用	軒先部用特殊耐候性合成ゴム	50 個 / 箱入
成型品 棟取合部用	棟取合部用特殊耐候性合成ゴム	50 個 / 箱入
SPS テープ J	軒先部・妻部端末用シール材 ルーフグリップ接合取合部用シール材	t0.8mm×50mmW×20mL 8巻 / 箱
SP テープ V	ルーフグリップ接合取合部用シール材	t1.8mm×70mmW×15mL 6巻 / 箱


軒先部用

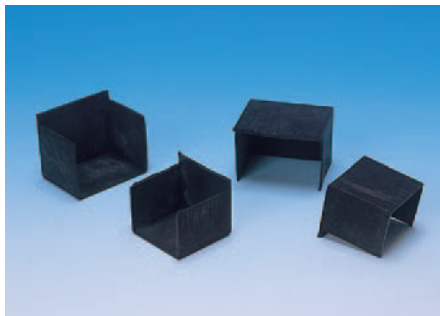

副材料



棟取合部用

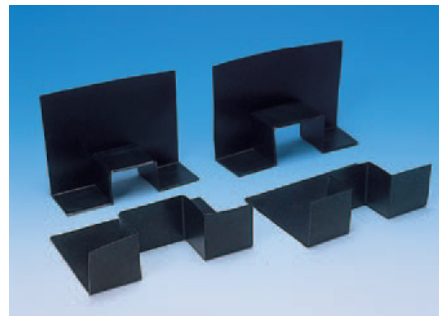

SPSコートH カラーサンプル



シルバーグレー



グレー




グリーン

※印刷のため実物と若干色調が異なる場合があります。

注意事項

1. 事前に瓦棒サイズを確認の上、ルーフグリップのサイズを選定してください。
2. SPS プライマー RP-1001 は、硬化剤ハードナー D と併用する 2 液反応型のプライマーです。プライマーに対して、5 ～ 10%の割合で添加してください。
3. 既存の防錆塗材と SPS プライマー RP-1001 が合わない事があります。事前に確認してください。
4. 著しく下地が腐食している場合、下地の補強が必要です。弊社の担当者にご相談ください。
5. プライマーの施工後、1 週間以内に次の工事に入ってください。
6. グリップシートの幅は、現地に合わせて最大 1000mm までに調整可能です。ルーフグリップを設置後の寸法より 10mm 少なめにしてください。
例) 設置後の寸法が 350mm の場合、グリップシートの幅は、340mm となります。

【グリップシートの幅】

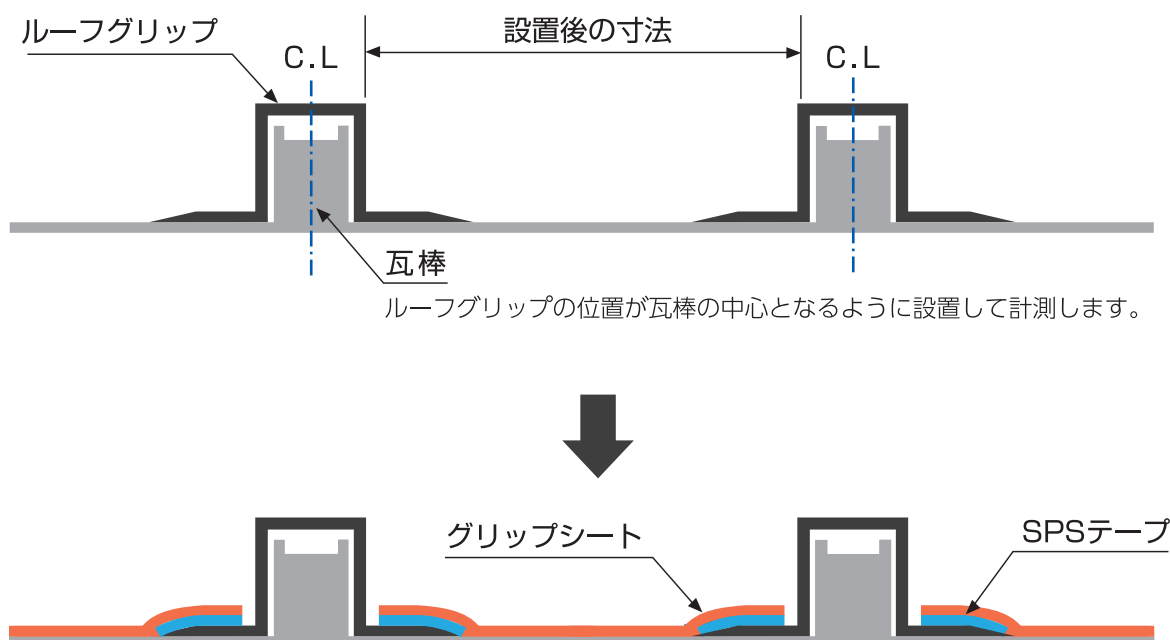

シバタ工業株式会社

□ 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
□ 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
□ 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
□ 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697
□ 長崎出張所(履物担当窓口) TEL(095)844-1210
メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

