


円筒型防舷材

円筒型性能一覧表

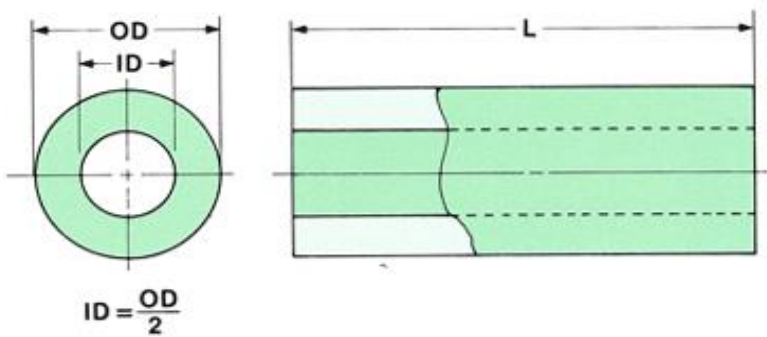

(設計変位量 50%)

サイズ φOD	反力 (kN)	吸収エネルギー (kN・m)
150	40.2	1.46
200	53.0	2.59
250	66.7	4.05
300	79.5	5.83
350	93.2	7.94
400	106.0	10.4
500	132.0	16.2
600	159.0	23.3
700	185.0	31.7
800	212.0	41.4
900	238.0	52.5
1000	265.0	64.7
1100	291.0	78.4

※性能公差 反力 ： +10%以下、吸収エネルギー ： -10%以上

■ 別途、硬質ゴムでの製作も可能です。