


MCL型防舷材

標準サイズ及び性能

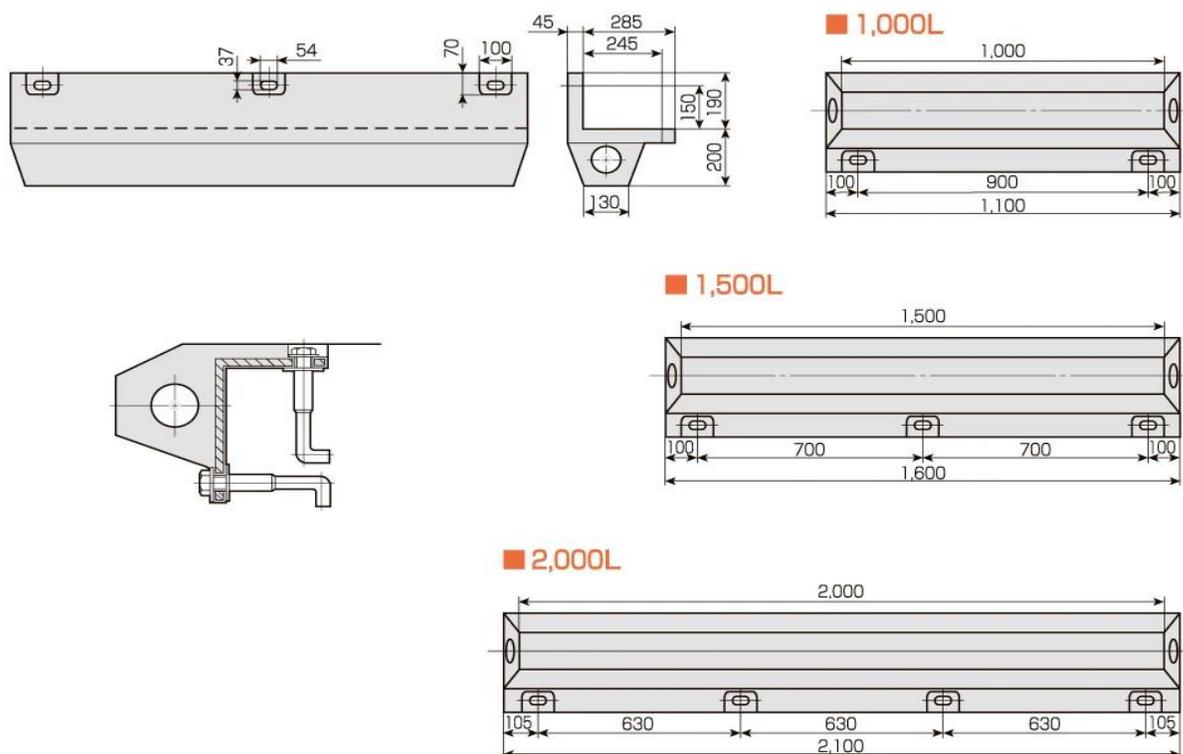

標準サイズ (mm)				性能 標準40%変位時 (1mあたり吸収エネルギー)
高さ (H)	天端側幅 (A)	正面側幅 (B)	長さ (L)	(kN・m)
200	190	285	3000まで任意	7.85

1J=N・m

性能公差：吸収エネルギー -10%以上

※長さはご相談ください。