


SWW型防舷材

標準サイズ及び性能

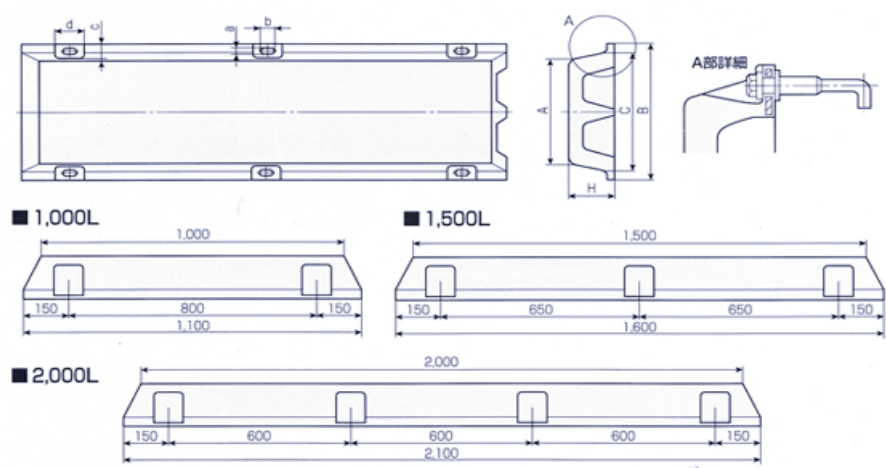

標準サイズ (mm)				性能 標準40%変位時 (1mあたり吸収エネルギー)
高さ (H)	上幅 (A)	下幅 (B)	長さ (L)	(kN・m)
100	300	400	2000まで100単位	4.56
130	390	490	2000まで100単位	6.07
150	380	490	2000まで100単位	10.8

1J=1N・m

性能公差 吸収エネルギー：-10% 以上
 ※長さはご相談ください。