




耐候性に優れる

CRゴム引布

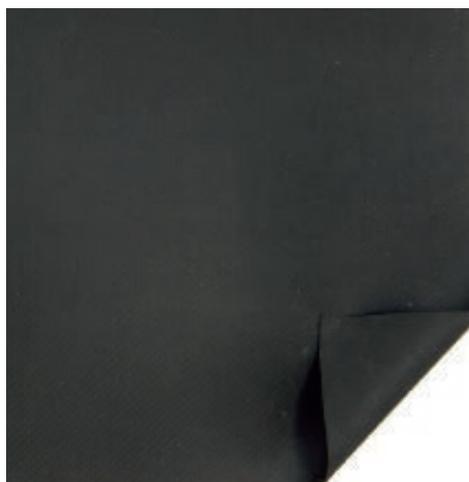


ジャバラシートCR0.65

- 耐候性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

小型ジャバラ、中型ジャバラ
大型ジャバラ、シューター 他

構造と素材

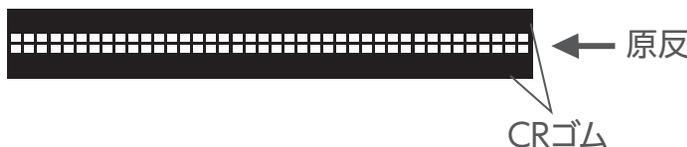

ゴム素材 クロロプレンゴム

使用原反 ナイロン繊維

表面状態 両面エンボス

規格

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m乱) | 質量 (kg/m ²) | | 引張強度 (kN/m) | 伸び (%) | 引裂強度 (N) | 耐撓性 9.8N×1000回 |
|----------------|---------|--------|---------|-------------------------|----|-------------|--------|----------|----------------|
| ジャバラシート CR0.65 | 0.65 | 1100 | 50 | 0.84 | タテ | 69 | 19 | 170 | 異常なし |
| | | | | | ヨコ | 60 | 20 | 230 | 異常なし |

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160
- 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894
- 東北支店 TEL(022)722-6971
- 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251
- 長崎営業所 TEL(095)844-1294
- 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐候性に優れる

CRゴム引布




ジャバラシート CR1.0

- 耐候性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

小型ジャバラ、中型ジャバラ
大型ジャバラ、シューター 他

構造と素材

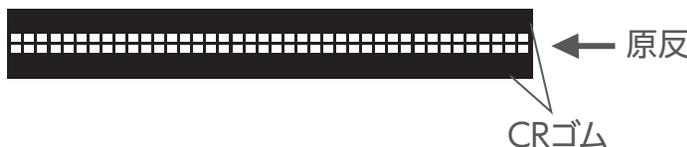

ゴム素材 クロロプレンゴム

使用原反 ナイロン繊維

表面状態 両面エンボス

規格

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m乱) | 質量 (kg/m ²) | | 引張強度 (kN/m) | 伸び (%) | 引裂強度 (N) | 耐撓性 9.8N×1000回 |
|---------------|---------|--------|---------|-------------------------|----|-------------|--------|----------|----------------|
| ジャバラシート CR1.0 | 1.0 | 1100 | 25 | 1.40 | タテ | 70 | 19 | 160 | 異常なし |
| | | | | | ヨコ | 63 | 22 | 250 | 異常なし |

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160
- 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894
- 東北支店 TEL(022)722-6971
- 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251
- 長崎営業所 TEL(095)844-1294
- 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





片面のみゴムで被覆

CRゴム引布



ジャバラシート CR0.25TK

- 片面にのみゴムを被覆した、ゴム引布です。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ
シューター 他

構造と素材



ゴム素材 クロロプレンゴム

使用原反 ポリエステル繊維

表面状態 フラット

規格

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m乱) | 質量 (kg/m ²) | | 引張強度 (kN/m) | 伸び (%) | 引裂強度 (N) | 耐撓性 9.8N×1000回 |
|------------------|---------|--------|---------|-------------------------|----|-------------|--------|----------|----------------|
| ジャバラシート CR0.25TK | 0.25 | 1200 | 50 | 0.39 | タテ | 15 | 26 | 10 | 異常なし |
| | | | | | ヨコ | 11 | 28 | 12 | 異常なし |

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐候性に優れる

CRゴム引布



ジャバラシート CR0.35TK

- 片面にのみゴムを被覆した、ゴム引布です。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ
シューター 他

構造と素材



ゴム素材 クロロプレンゴム

使用原反 ポリエステル繊維

表面状態 フラット

規格

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m乱) | 質量 (kg/m ²) | | 引張強度 (kN/m) | 伸び (%) | 引裂強度 (N) | 耐撓性 9.8N×1000回 |
|------------------|---------|--------|---------|-------------------------|----|-------------|--------|----------|----------------|
| ジャバラシート CR0.35TK | 0.35 | 1200 | 50 | 0.50 | タテ | 20 | 25 | 42 | 異常なし |
| | | | | | ヨコ | 19 | 26 | 47 | 異常なし |

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp


<https://www.sbt.co.jp/>





耐候性に優れる

CRゴム引布

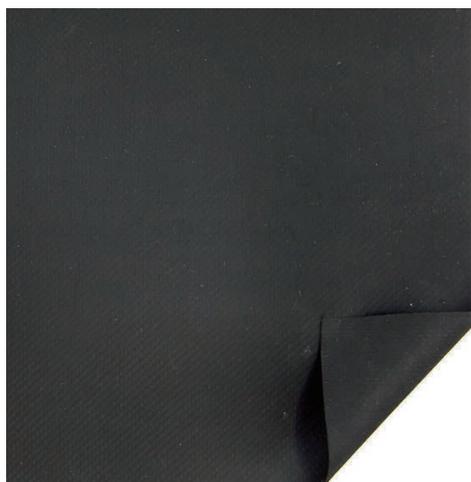

ジャバラシート CR0.35NK

- 片面にのみゴムを被覆した、ゴム引布です。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ
シューター 他

構造と素材



| | |
|------|----------|
| ゴム素材 | クロロプレンゴム |
| 使用原反 | ナイロン繊維 |
| 表面状態 | フラット |

規格

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m乱) | 質量 (kg/m ²) | | 引張強度 (kN/m) | 伸び (%) | 引裂強度 (N) | 耐撓性 9.8N×1000回 |
|------------------|---------|--------|---------|-------------------------|----|-------------|--------|----------|----------------|
| ジャバラシート CR0.35NK | 0.35 | 1200 | 50 | 0.44 | タテ | 23 | 22 | 46 | 異常なし |
| | | | | | ヨコ | 21 | 23 | 57 | 異常なし |

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160
- 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894
- 東北支店 TEL(022)722-6971
- 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251
- 長崎営業所 TEL(095)844-1294
- 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐熱性を有し厚み精度に優れる

CRゴム引布




ジャバラシートCR0.5

- 耐候性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ

構造と素材

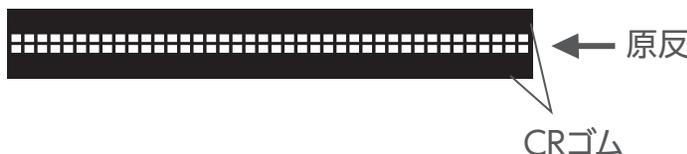

ゴム素材 クロロプレンゴム

使用原反 ナイロン

表面状態 両面エンボス

規格

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m乱) | 質量 (kg/m ²) | | 引張強度 (kN/m) | 伸び (%) | 引裂強度 (N) |
|---------------|---------|--------|---------|-------------------------|----|-------------|--------|----------|
| ジャバラシート CR0.5 | 0.5 | 1100 | 30 | 0.67 | タテ | 46 | 16 | 105 |
| | | | | | ヨコ | 42 | 18 | 130 |

※本製品は受注生産となります。

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160
- 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894
- 東北支店 TEL(022)722-6971
- 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251
- 長崎営業所 TEL(095)844-1294
- 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

