



耐オゾン性、耐老化性に優れる

CSMゴム引布-EX




難燃性CSM引布(グレー/白)0.7 EX

- 環境対応：フタル酸エステル類を使用しておりません。
- 鉄道車両用材料燃焼試験において、難燃性の判定を得ています。
- 耐オゾン性、耐老化性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

鉄道車両用ホ口地
中型ジャバラ、大型ジャバラ 他

構造と素材

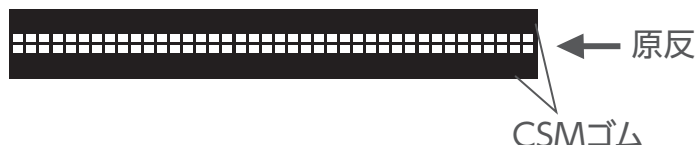

ゴム素材

クロロスルホン化
ポリエチレンゴム

使用原反

ナイロン繊維

表面状態

両面エンボス

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
難燃性CSM引布 (グレー/白)0.7 EX	0.7	1100	25	0.86	タテ	70	18	340	異常なし
					ヨコ	66	24	455	異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

□ 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515

□ 東京支社 TEL(03)6859-1160

□ 神戸支社 TEL(078)389-6030

□ 札幌支店 TEL(011)231-1894

□ 東北支店 TEL(022)722-6971

□ 名古屋支店 TEL(052)218-6206

□ 福岡支店 TEL(092)472-7251

□ 長崎営業所 TEL(095)844-1294

□ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐オゾン性、耐老化性に優れる

CSMゴム引布-EX




難燃性CSM引布(グレー) 2.0 EX

- 環境対応:フタル酸エステル類を使用しておりません。
- 鉄道車両用材料燃焼試験において、難燃性の判定を得ています。
- 耐オゾン性、耐老化性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

鉄道車両用ホ口地
中型ジャバラ、大型ジャバラ 他

構造と素材

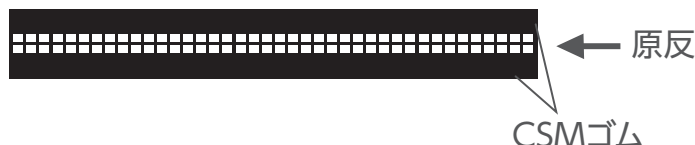

ゴム素材

クロロスルホン化
ポリエチレンゴム

使用原反

ナイロン繊維

表面状態

両面エンボス

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
難燃性CSM引布 (グレー) 2.0 EX	2.0	1120	10	2.86	タテ	216	29	600	異常なし
					ヨコ	172	36	560	異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐オゾン性、耐老化性に優れる

CSMゴム引布-EX




難燃性CSM引布(グレー) 1.0

- 鉄道車両用材料燃焼試験において、難燃性の判定を得ています。
- 耐オゾン性、耐老化性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

鉄道車両用ホ口地
中型ジャバラ、大型ジャバラ 他

構造と素材

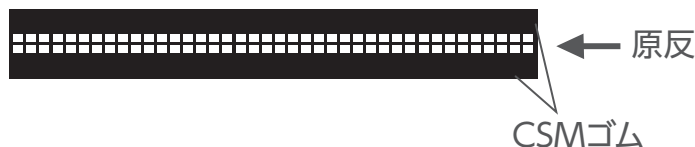

ゴム素材

クロロスルホン化
ポリエチレンゴム

使用原反

ナイロン繊維

表面状態

両面エンボス

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
難燃性CSM引布 (グレー) 1.0	1.0	1100	25	1.33	タテ	79	18	400	異常なし
					ヨコ	68	22	440	異常なし

※本製品は受注生産となります。

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

□ 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515

□ 東京支社 TEL(03)6859-1160

□ 神戸支社 TEL(078)389-6030

□ 札幌支店 TEL(011)231-1894

□ 東北支店 TEL(022)722-6971

□ 名古屋支店 TEL(052)218-6206

□ 福岡支店 TEL(092)472-7251

□ 長崎営業所 TEL(095)844-1294

□ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>



※仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

k 2025.07 0-5-025A