



耐候性、耐オゾン性に優れる

EPDMゴム引布




ジャバラシート EPT0.65

- 耐候性、耐オゾン性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ
他

構造と素材

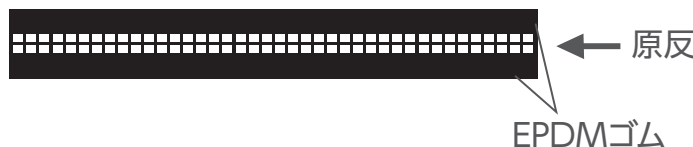

ゴム素材	エチレンプロピレンゴム
使用原反	ナイロン繊維
表面状態	両面エンボス

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
ジャバラシート EPT0.65	0.65	1100	50	0.67	タテ	50	22	200	異常なし
					ヨコ	43	24	240	異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐候性、耐オゾン性に優れる

EPDMゴム引布




ジャバラシート EPT1.0

- 耐候性、耐オゾン性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ
他

構造と素材

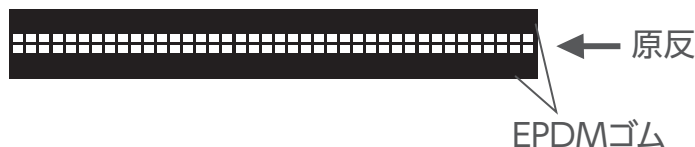

ゴム素材	エチレンプロピレンゴム
使用原反	ポリエステル繊維
表面状態	両面エンボス

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
ジャバラシート EPT1.0	1.0	1100	25	1.08	タテ	51	16	450	異常なし
					ヨコ	51	21	460	異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

