



耐油性を有し厚み精度に優れる

NBRゴム引布




NBR引布(粉付) 0.55 EX

- 環境対応:フタル酸エステル類を使用しておりません。
- 耐油性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

自動車・二輪車用パッキン材
中型ジャバラ、ダイアフラム 他

構造と素材

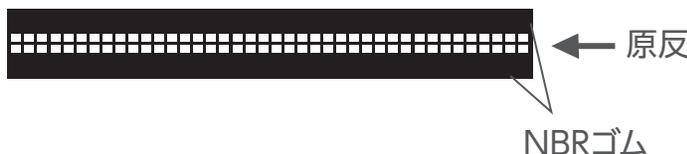

ゴム素材	アクリルニトリル ブタジエンゴム
使用原反	ナイロン繊維
表面状態	両面フラット(粉付)

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
NBR引布(粉付) 0.55 EX	0.55	950	50	0.66	タテ	24	24	36	異常なし
					ヨコ	22	26	35	異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐油性を有し厚み精度に優れる

NBRゴム引布




NBR引布(布目付)0.5 EX

- 環境対応:フタル酸エステル類を使用しておりません。
- 耐油性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

自動車・二輪車用パッキン材
中型ジャバラ、ダイアフラム 他

構造と素材

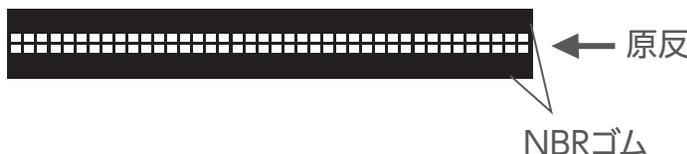

ゴム素材	アクリルニトリル ブタジエンゴム
使用原反	ナイロン繊維
表面状態	両面エンボス

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐撓性 9.8N×1000回
NBR引布(布目付) 0.5 EX	0.5	950	50	0.55	タテ	25	24	36	異常なし
					ヨコ	24	31	40	異常なし

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐油性を有し厚み精度に優れる

NBRゴム引布




NBR引布1.0

- 環境対応:フタル酸エステル類を使用しておりません。
- 耐油性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

自動車・二輪車用パッキン材
ダイアフラム 他

構造と素材

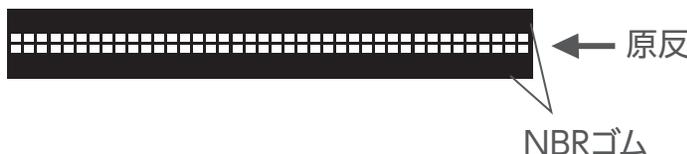

ゴム素材	アクリルニトリル ブタジエンゴム
使用原反	混紡(ポリエステル/綿)
表面状態	両面フラット(粉付)

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	浸漬試験 (ハイオクガンリン) 室温×48時間
NBR引布1.0	1.0	1050	20	1.24	タテ	21	15	18	厚み変化率 +9
					ヨコ	11	17	20	

※本製品は受注生産となります。

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>





耐油性を有し厚み精度に優れる

NBRゴム引布




ジャバラシートNBR0.7

- 耐油性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

用途例

中型ジャバラ、大型ジャバラ
巻き取りカバー

構造と素材

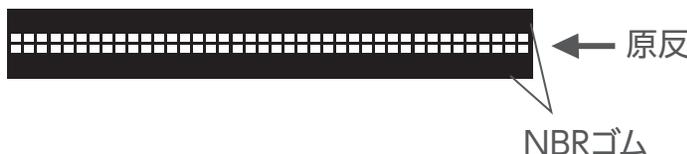

ゴム素材	アクリルニトリル ブタジエンゴム
使用原反	ポリエステル
表面状態	両面フラット

規格

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	質量 (kg/m ²)		引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)
ジャバラシート NBR0.7	0.7	1400	25	0.85	タテ	81	14	208
					ヨコ	61	20	248

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
- 東京支社 TEL(03)6859-1160
- 神戸支社 TEL(078)389-6030
- 札幌支店 TEL(011)231-1894
- 東北支店 TEL(022)722-6971
- 名古屋支店 TEL(052)218-6206
- 福岡支店 TEL(092)472-7251
- 長崎営業所 TEL(095)844-1294
- 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

