


PRF緩衝ピンBT

製品規格

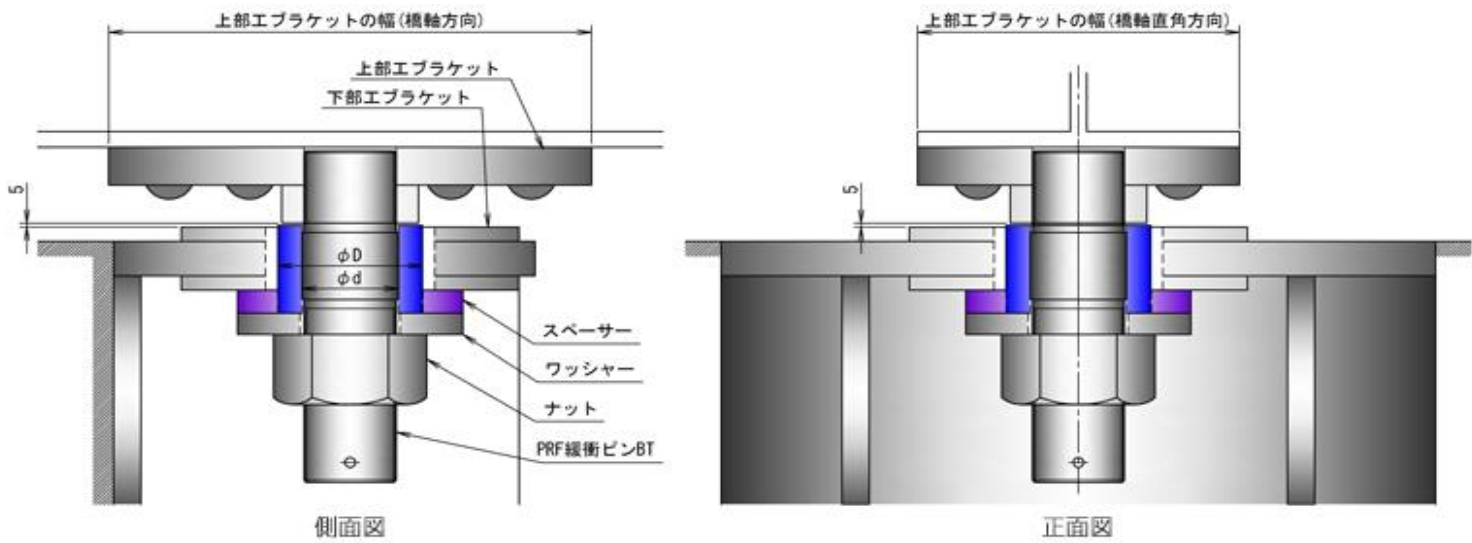

型式	鋼棒径 (φd) (mm)	外径 (φD) (mm)	設計最大荷重	
			水平力 (kN)	上揚力 (kN)
30kN	32	55	30	15
80kN	46	75	85	40
160kN	60	100	165	75
200kN	65	100	200	100
300kN	75	120	310	110
400kN	85	140	415	150
500kN	95	150	535	220
600kN	100	150	620	225
700kN	105	170	705	285
800kN	115	180	850	295

型式	鋼棒径 (φd) (mm)	外径 (φD) (mm)	設計最大荷重	
			水平力 (kN)	上揚力 (kN)
900kN	120	180	940	310
1000kN	125	200	1050	385
1200kN	135	210	1245	505
1400kN	145	230	1440	605
1600kN	155	240	1705	745
1800kN	160	240	1800	775
2000kN	170	260	2050	815
2200kN	180	280	2310	855
2400kN	190	300	2540	1025
2600kN	200	310	2820	1055