

■カラーラインナップ



ブリックレッド



グレー



テラコッタ



シングルグレー

■防水材料製品一覧

3D シート



SBS 系改質アスファルトシート
規格：1m×8m/ 本 厚さ：4.0 mm
重量：40 kg / 本

プライマー AS



溶剤系アスファルトプライマー
規格：16kg/ 缶

3D ベース



アスファルト系下地処理（活性）剤
規格：20g/ 缶

3D シール



ゴムアスファルト系シール材
規格：330 cc × 20 本 / 箱

ディスク板



3D シートに関するお問い合わせ先

【販売】

ISO 9001 & ISO 14001 認証取得

<http://www.sbt.co.jp/>

シバタ工業株式会社

本社・工場 明石市魚住町中尾1058

東京支社 東京都千代田区神田錦町3-21

神戸支社 神戸市中央区栄町通4-1-10

札幌支店 TEL(011)231-1894

東北支店 TEL(022)722-6971

名古屋支店 TEL(052)218-6206

福岡支店 TEL(092)472-7251

長崎営業所

沖縄営業所

長崎出張所

TEL(078)946-1515

TEL(03)3292-3861

TEL(078)362-6030


TEL(095)844-1294

TEL(098)917-1697

TEL(095)844-1210

Art Design Waterproof Sheet

3D シート



ー改質アスファルト防水 トーチ工法ー

3Dシート屋根を彩る 6Point

ー立体表現で屋根をプロデュースー

1 信頼

3Dシートは信頼性の高いアスファルトをベースに開発された改質アスファルトルーフィングによるトーチ工法です。

2 美観

ルーフィング表面のセラミックグラニュールが欧州瓦のような立体感を表現し、建物に趣を与えます。

3 耐候

SBS改質アスファルトコンパウンドを採用しており、耐候性に優れ、表面にはセラミック骨材を使用することにより剥離や色落ちはほとんどありません。

4 低コスト

既存防水層を撤去しない施工のため工期の短縮や廃材処理費の圧縮になります。また、セラミック骨材を採用しているため塗替えが不要ですので、インシャルコストもランニングコストも抑えられます。



5 施工

従来の改質アスファルト防水トーチ工法とディスク板によるシートジョイント部による固定により、様々な形状の勾配屋根にも安定した品質が保てます。


6 安心

防水性能は安心の10年保証です。融着のみでなくディスク固定により台風や強風による飛散の可能性はありません。工事中も既設防水材を撤去しない為、漏水の心配はありません。

標準納まり図

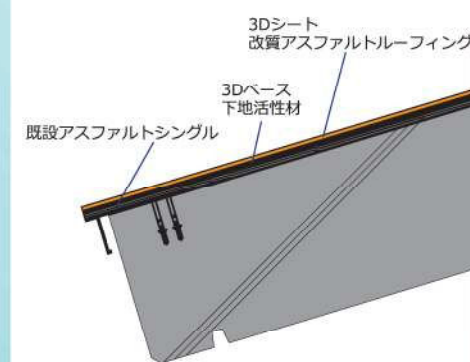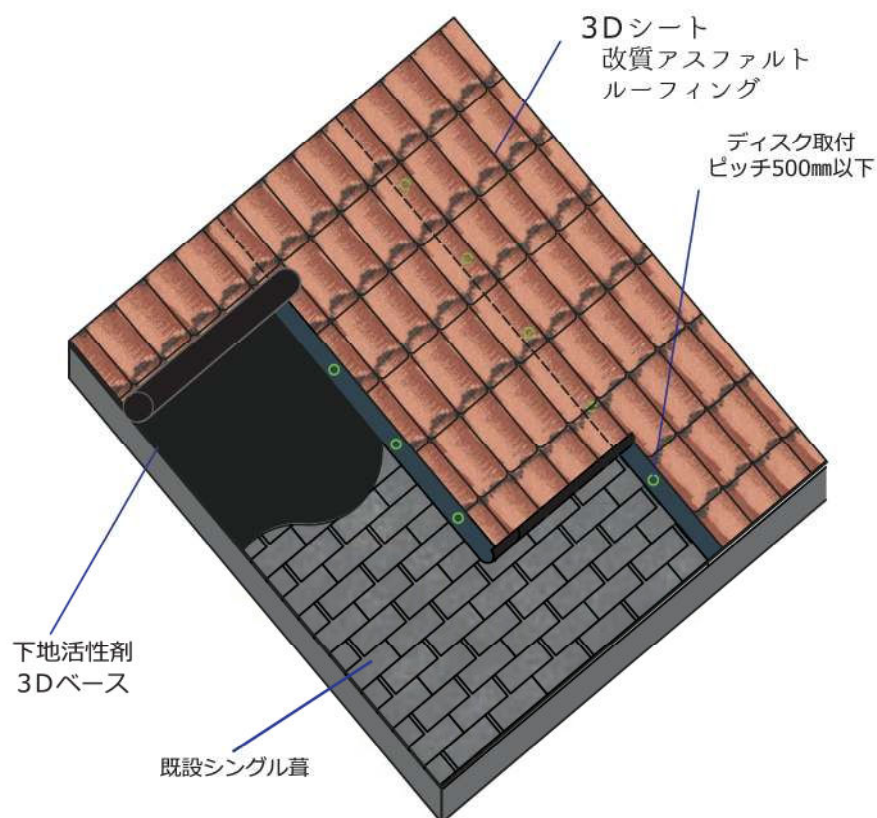

軒先納まり図

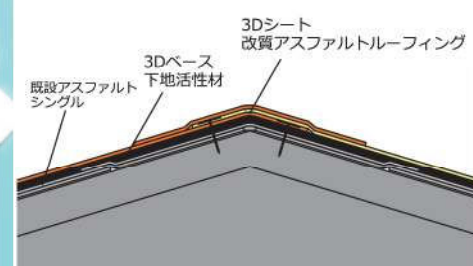

棟納まり図

施工手順

従来の改質アスファルト防水トーチ工法と同様の手順で施工可能。
特別な施工研修や道具は必要ありません。



施工前



Step1 3Dベース塗布



施工後



Step2 表面デザイン配置確認




Step3 シートのトーチ



Step4 全面を軽く転圧



Step5 シート端部ディスク板設置
(ピッチ500mm以下)

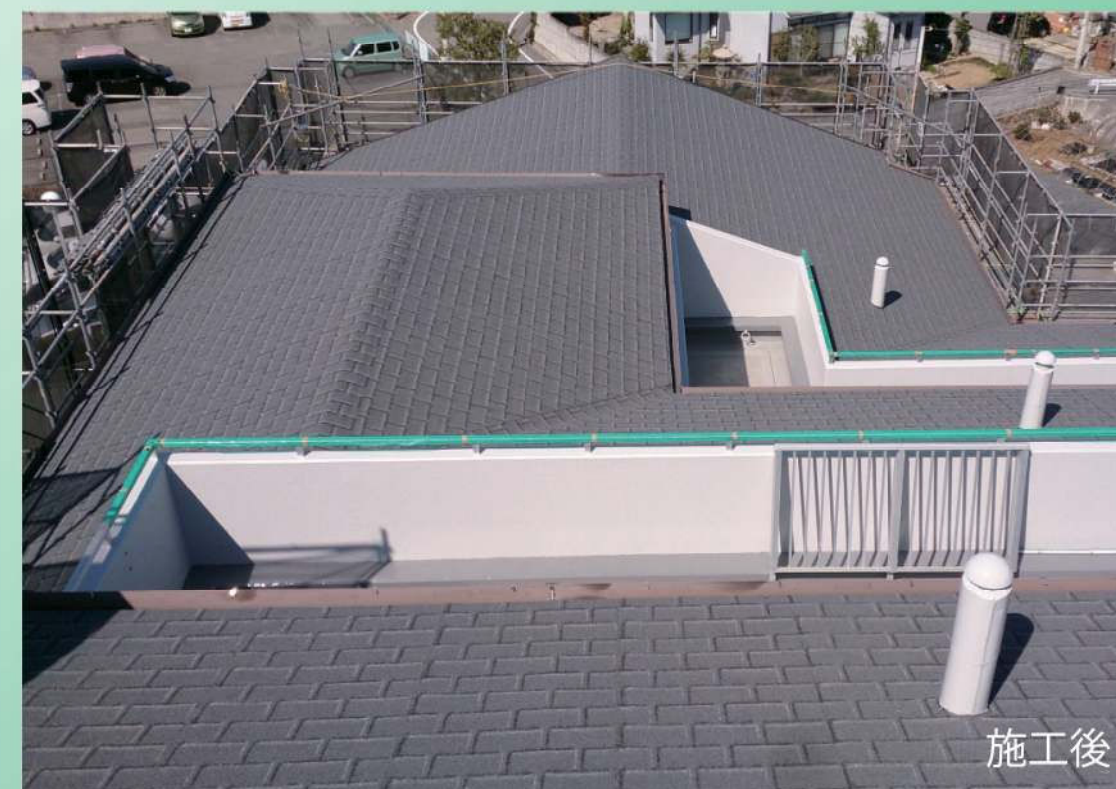

施工後