


CRゴム引布

Chloroprene Reinforced Rubber Sheet



ジャバラシート CR 0.65

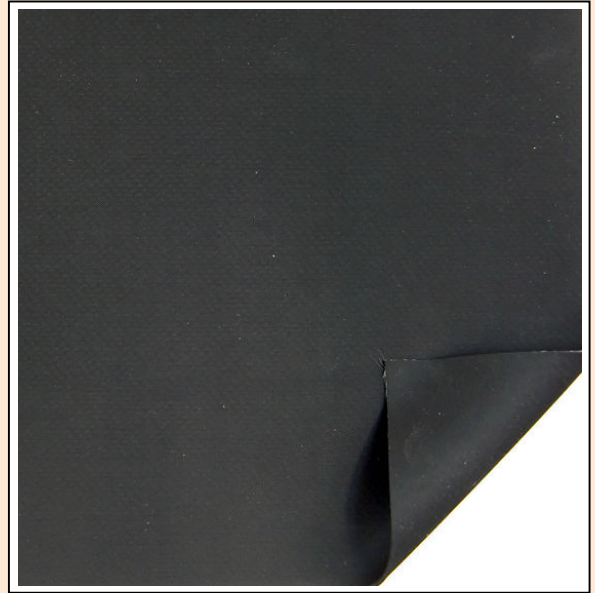

ジャバラシート CR 1.0

【特徴】

- 耐候性に優れています。
- カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

【構造と素材】



ゴム材料	クロロプレンゴム
使用原反	ナイロン繊維
表面状態	両面エンボス

【規格】

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	重量 (kg/m ²)	引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐揉性 9.8N×1000回
ジャバラシート CR0.65	0.65	1100	50	0.84	タテ 69	タテ 19	タテ 170	タテ 異常無し
					ヨコ 60	ヨコ 20	ヨコ 230	ヨコ 異常無し
ジャバラシート CR1.0	1.0	1100	25	1.40	タテ 70	タテ 19	タテ 160	タテ 異常無し
					ヨコ 63	ヨコ 22	ヨコ 250	ヨコ 異常無し

※仕様は改良のため、予告無く変更致します

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

【用途例】

- 小型ジャバラ
- シール材 他

シバタ工業株式会社 営業部 化成品部門


神戸：TEL.078(362)6030 FAX.078(362)6094
東京：TEL.03(3292)3868 FAX.03(3292)3869

CRゴム引布


Chloroprene Reinforced Rubber Sheet



ジャバラシートCR0.25TK

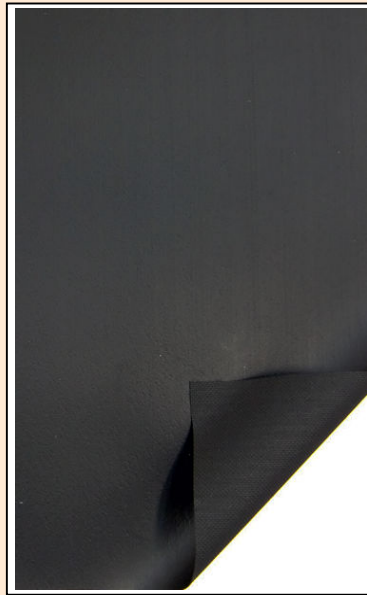

ジャバラシートCR0.35TK

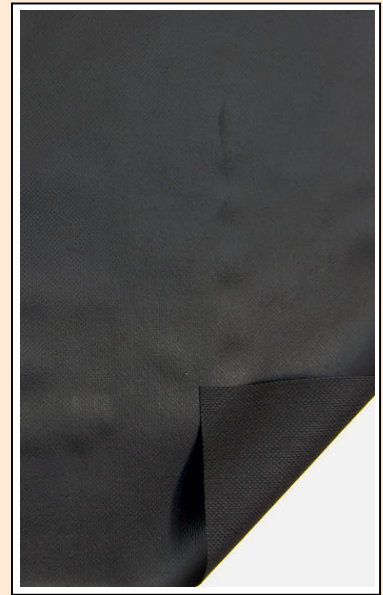

ジャバラシート0.35NK

- 【特徴】
- 片面にのみゴムを被覆した、ゴム引布です。
 - カレンダー成型により、厚み精度に優れています。

【構造と素材】



ゴム材料	クロロプレンゴム
使用原反	TK : ポリエステル繊維 NK : ナイロン繊維
表面状態	フラット

【規格】

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m乱)	重量 (kg/m ²)	引張強度 (kN/m)	伸び (%)	引裂強度 (N)	耐揉性 9.8N×1000回
ジャバラシート CR0.25TK	0.25	1200	50	0.39	タテ 15	タテ 26	タテ 10	タテ 異常無し
					ヨコ 11	ヨコ 28	ヨコ 12	ヨコ 異常無し
ジャバラシート CR0.35TK	0.35	1200	50	0.50	タテ 20	タテ 25	タテ 42	タテ 異常無し
					ヨコ 19	ヨコ 26	ヨコ 47	ヨコ 異常無し
ジャバラシート CR0.35NK	0.35	1200	50	0.44	タテ 23	タテ 22	タテ 46	タテ 異常無し
					ヨコ 21	ヨコ 23	ヨコ 57	ヨコ 異常無し

※仕様は改良のため、予告無く変更致します

※上記物性値は測定値であり、保証値ではありません。

【用途例】

- 中型ジャバラ
- 大型ジャバラ
- シューター 他

シバタ工業株式会社 営業部 化成品部門

神戸 : TEL.078(362)6030 FAX.078(362)6094
東京 : TEL.03(3292)3868 FAX.03(3292)3869