



コンクリート構造物用可とう継手(新設用)

RNジョイント RN-F型



RN-F100



RN-F200




シバタ工業株式会社
SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.

概要


RNジョイントシリーズは、コンクリート構造物の不等沈下・伸縮による目地幅の変位に追従する薄型の可とう継手です。この可とう継手は、固定部に止水突起構造を採用することで、安定した高い止水性を実現しています。RN-F型は、RNジョイントシリーズの特長である“薄さ”を活かした“コンパクト構造”により、鉄筋の組立てやコンクリート打設時の施工性向上、エア溜りの軽減を可能にします。

構造

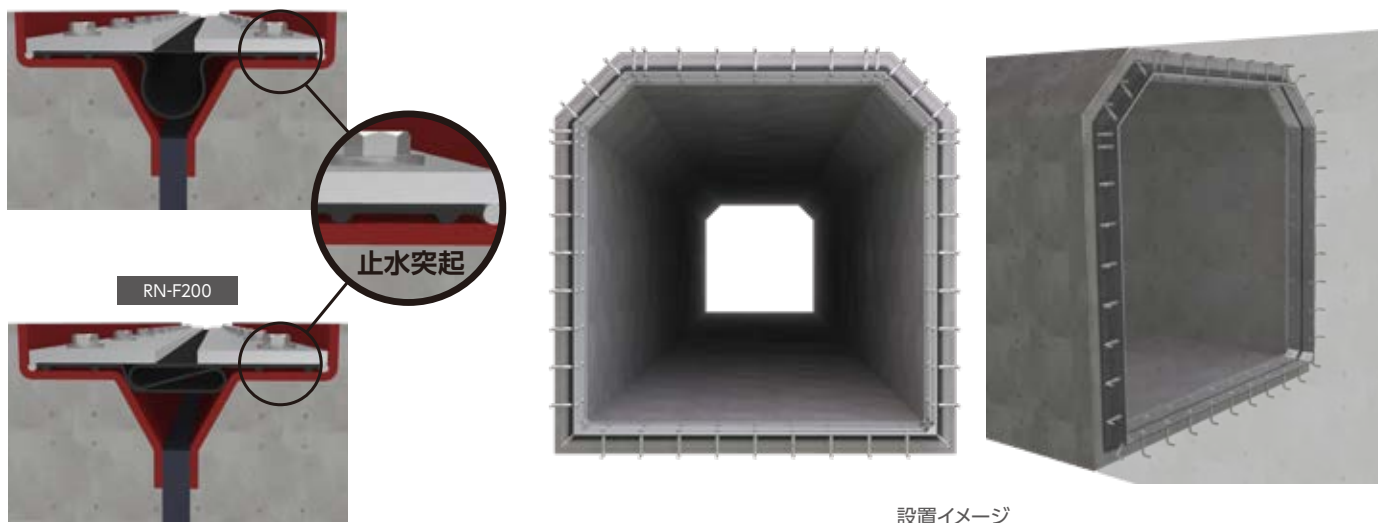

規格

項目		型 式	
		RN-F100	RN-F200
ゴム		EPDM	
本体引張強度 (kN/m)		130	
変位量	伸び (mm)	60	155
	沈下 (mm)	100	200
耐水圧 (MPa)		0.15	
標準ボルトピッチ (mm)		200	
継手本体重量 (kg/m)		0.8	1.1

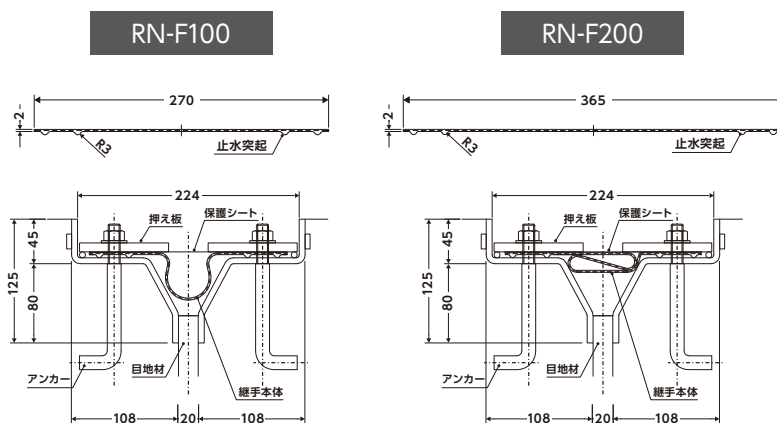

シバタ工業株式会社

□ 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
□ 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
□ 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
□ 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697
□ 長崎出張所 (履物担当窓口) TEL(095)844-1210
メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

