

瓦棒葺き屋根改修工法

**ROOF GRIP**

**ルーフグリップ防水工法**



ISO 9001 & ISO 14001 認証取得

**シバタ工業株式会社**

SHIBATA

SINCE1923

# 改修の手間を大幅に緩和

**ルーフグリップ防水工法**は、耐候性樹脂成型品と、接着剤付きグリップシートとの組み合わせによる瓦棒葺き屋根改修専用工法です。

## 特 長

### 施工性

従来の板金やシート工法に比べ、非常に簡単に施工ができます。

### 耐候性

耐候性に優れた樹脂成型品とEPDMを主成分とした加硫ゴム系防水シートを使っていますので日本各地での施工が可能です。

### 耐薬品性

塩害、酸性雨に強い材料です。

### 防音性


雨音を和らげます。

### 軽量性

従来の板金やシート工法に比べ、軽量です。

## 標準施工仕様

### SRG-700（施工例）



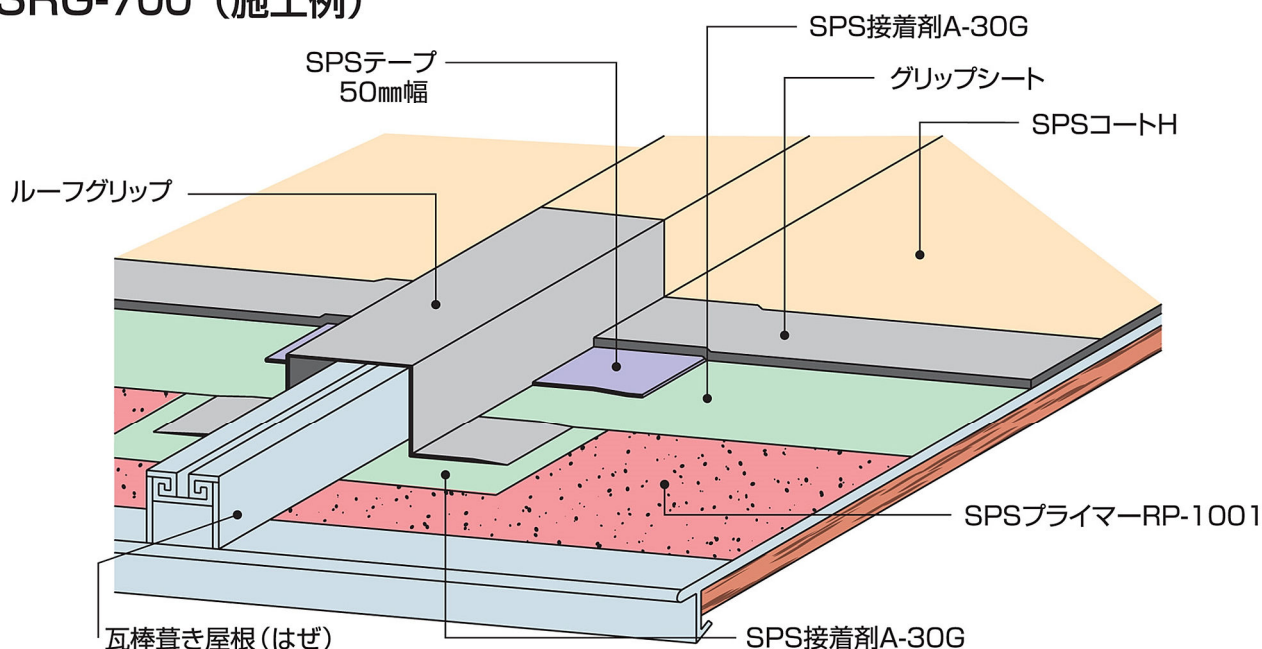


| 工 程                           | 1                   | 2                      | 3       | 4               | 5       | 6       |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------|-----------------|---------|---------|
|                               | SPSプライマー<br>RP-1001 | SPS接着材<br>A-30G        | ルーフグリップ | SPS接着材<br>A-30G | グリップシート | SPSコートH |
| 標準塗布量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 0.3                 | 0.25 (下地)<br>0.2 (本体側) |         | 0.25            |         | 0.35    |

※プライマーの塗布量は下地の表面状態により異なる場合があります。

## 主材料


|         |                 |     |            |
|---------|-----------------|-----|------------|
| ルーフグリップ | 特殊樹脂を主体とした長尺成型品 | 荷 姿 | 最大20mL 巻/箱 |
|---------|-----------------|-----|------------|

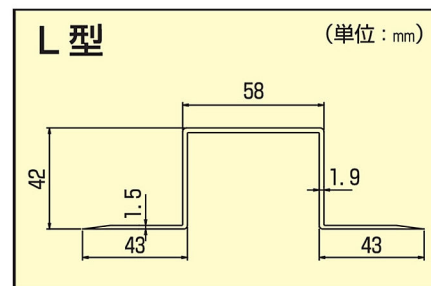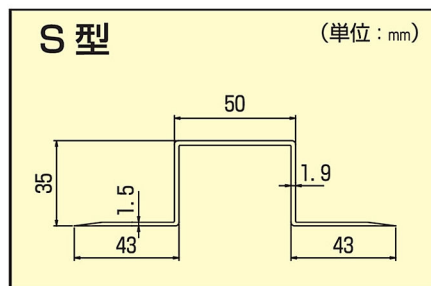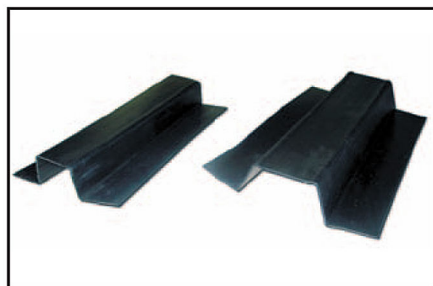

※掲載している数値には公差があります。事前に見合う寸法であるか確認してください。

|         |                                     |     |                            |
|---------|-------------------------------------|-----|----------------------------|
| グリップシート | JIS規格に合格した加硫ゴムシートに<br>接着剤を塗布したシートです | 形 状 | シート厚さ1.2mm×370mm×15m巻<br>※ |
|---------|-------------------------------------|-----|----------------------------|

※寸法は調節可能です。



## 副資材

| 材 料 名           | 適 用                                | 荷 姿                    |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| SPSプライマーRP-1001 | 鋼製(鉄板下地)用溶剤系プライマー                  | 15kg/缶入                |
| ハ ー ド ナ ー D     | プライマー用硬化剤                          | 1kg/缶入                 |
| SPSテープ50mm幅     | ルーフグリップ〜グリップシート 張り仕舞い用シール材         | t1.0mm×50mmW×30mL 6巻/箱 |
| SPSコートH         | 溶剤系仕上げ塗料(シルバーグレー・グレー・レッド・グリーン)     | 15kg/缶入                |
| 成型品 軒先部用        | 軒先部用特殊耐候性合成ゴム                      | 50個/箱入                 |
| 成型品 棟取合部用       | 棟取合部用特殊耐候性合成ゴム                     | 50個/箱入                 |
| SPSテープJ         | 軒先部・妻部端末用シール材<br>ルーフグリップ接合取合部用シール材 | t0.8mm×50mmW×20mL 8巻/箱 |
| SPテープV          | ルーフグリップ接合取合部用シール材                  | t1.8mm×70mmW×15mL 6巻/箱 |

### ● 軒先部用




### ● 副 材 料



### ● 棟取合部用



SPSコートH  
COLOR SAMPLE



シルバーグレー



グレー



レッド



グリーン


※印刷のため実物と若干色調が異なる場合があります。



## 注意事項


- 1) 事前に瓦棒サイズを確認の上、ルーフグリップのサイズを選定して下さい。
- 2) SPSプライマー (RP-1001) は、硬化剤ハードナーDと併用する2液反応型のプライマーです。プライマーに対して、5～10%の割合で添加して下さい。
- 3) 既存の防錆塗材とSPSプライマーRP-1001が合わない事があります。  
事前に確認下さい。
- 4) 著しく下地が腐食している場合、下地の補強が必要です。弊社の担当員にご相談下さい。
- 5) プライマーの施工後、一週間以内に次の工事に入して下さい。
- 6) グリップシートの幅は、現地に合わせて最大1000mmまで調整可能です。  
ルーフグリップを設置後の寸法より10mm少なめにして下さい。

### \* グリップシートの幅

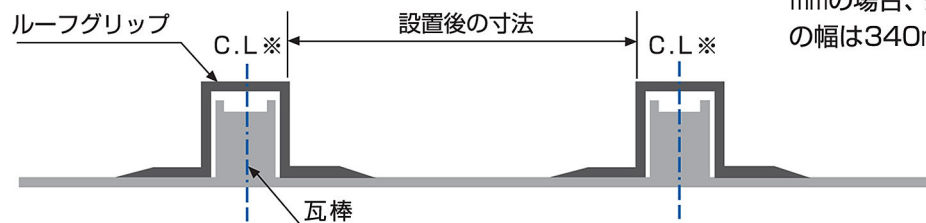

※例えば設置後の寸法が350mmの場合、グリップシートの幅は340mmとなります。

※ルーフグリップの位置が瓦棒の中心となるように設置して計測します。

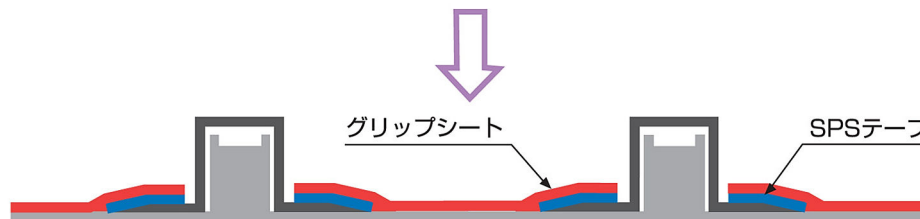

ISO9001&ISO14001 認証取得

# シバタ工業株式会社

<http://www.sbt.co.jp/>



● ゴム製品の設計・開発・製造及び販売において品質マネジメントシステムISO9001：2008・環境マネジメントシステムISO14001：2004の認証を受けました。

|           |           |                               |                  |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 本 社 工 場   | 〒674-0082 | 兵庫県明石市魚住町中尾1058               | TEL 078-946-1515 | FAX 078-946-0528 |
| 東 京 支 社   | 〒101-0054 | 東京都千代田区神田錦町3-21 JPRクレスト竹橋ビル8F | TEL 03-3292-3861 | FAX 03-3292-3869 |
| 神 戸 支 社   | 〒650-0023 | 神戸市中央区栄町通4丁目1-10 新和ビル5F       | TEL 078-362-6030 | FAX 078-362-6094 |
| 札 幌 支 店   | 〒060-0002 | 札幌市中央区北二条西1-1 マルイト札幌ビル8F      | TEL 011-231-1894 | FAX 011-231-1812 |
| 東 北 支 店   | 〒980-0013 | 仙台市青葉区花京院2-1-65 花京院プラザ2F      | TEL 022-722-6971 | FAX 022-722-6972 |
| 名 古 屋 支 店 | 〒451-0062 | 名古屋市西区花の木3-16-28 清光ビル花の木3F    | TEL 052-528-5201 | FAX 052-528-5202 |
| 福 岡 支 店   | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバダンント95 2F  | TEL 092-472-7251 | FAX 092-481-2796 |
| 長 崎 営 業 所 | 〒852-8116 | 長崎市平和町4-10 井関ビル1F             | TEL 095-844-1294 | FAX 095-844-1436 |
| 沖 縄 営 業 所 | 〒900-0031 | 那覇市若狭3丁目3-2 タカダ若狭ビル3F         | TEL 098-917-1697 | FAX 098-917-1698 |

## 取扱店