
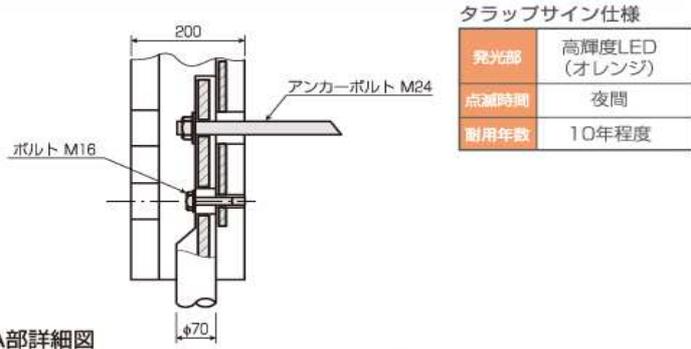
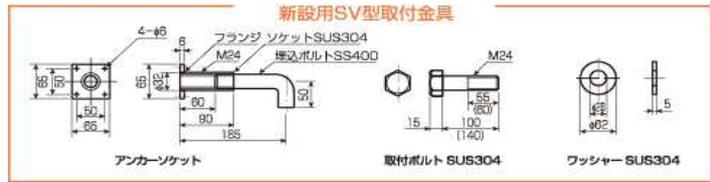


# ラバータラップ

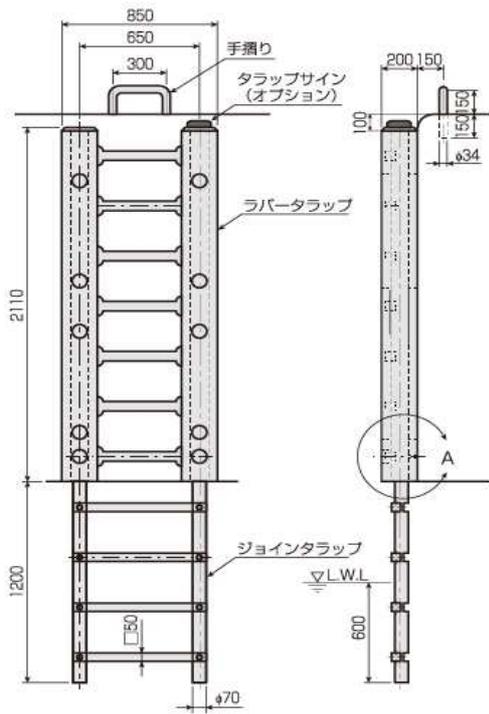

A部詳細図  
200H型ラバータラップ+ジョイントラップ接続詳細図  
(取付金具Cタイプ)

## RL-F200H規格ユニット

| 長さ (mm) | 質量 (kg) | 横段数 | ボルト本数 | ボルトピッチ                      |
|---------|---------|-----|-------|-----------------------------|
| 900     | 86      | 3   | 4     | 300+300+300                 |
| 1200    | 115     | 4   | 6     | 300+300+300+300             |
| 1500    | 143     | 5   | 6     | 300+600+300+300             |
| 1800    | 172     | 6   | 8     | 300+300+600+300+300         |
| 2100    | 201     | 7   | 8     | 300+600+300+600+300         |
| 2400    | 229     | 8   | 10    | 300+600+300+300+600+300     |
| 2700    | 258     | 9   | 10    | 300+600+600+300+600+300     |
| 3000    | 287     | 10  | 12    | 300+600+300+600+300+600+300 |

## RL-F200H用ジョイントラップ規格ユニット

| 呼びの長さ (mm) | 全長 (mm) | 質量 (kg) | 横段数 |
|------------|---------|---------|-----|
| 600        | 1000    | 22      | 2   |
| 900        | 1300    | 30      | 3   |
| 1200       | 1600    | 38      | 4   |
| 1500       | 1900    | 46      | 5   |
| 1800       | 2200    | 53      | 6   |