


SWK-S型防舷材

標準サイズ及び性能

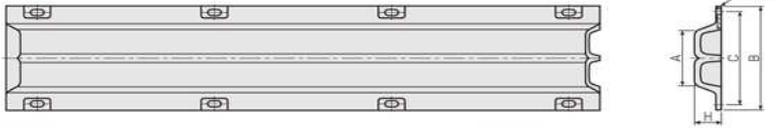

標準サイズ (mm)				性能 標準45%変位時 (1mあたり吸収エネルギー) (kN・m)
高さ (H)	上幅 (A)	下幅 (B)	長さ (L)	
100	240	430	3000まで100単位	4.56
150	320	560	3000まで100単位	10.8
200	400	680	3500まで100単位	16.9

1J = 1N・m

性能公差 : 吸収エネルギー -10%以上