


落橋防止構造用 緩衝チェーン
製品規格表

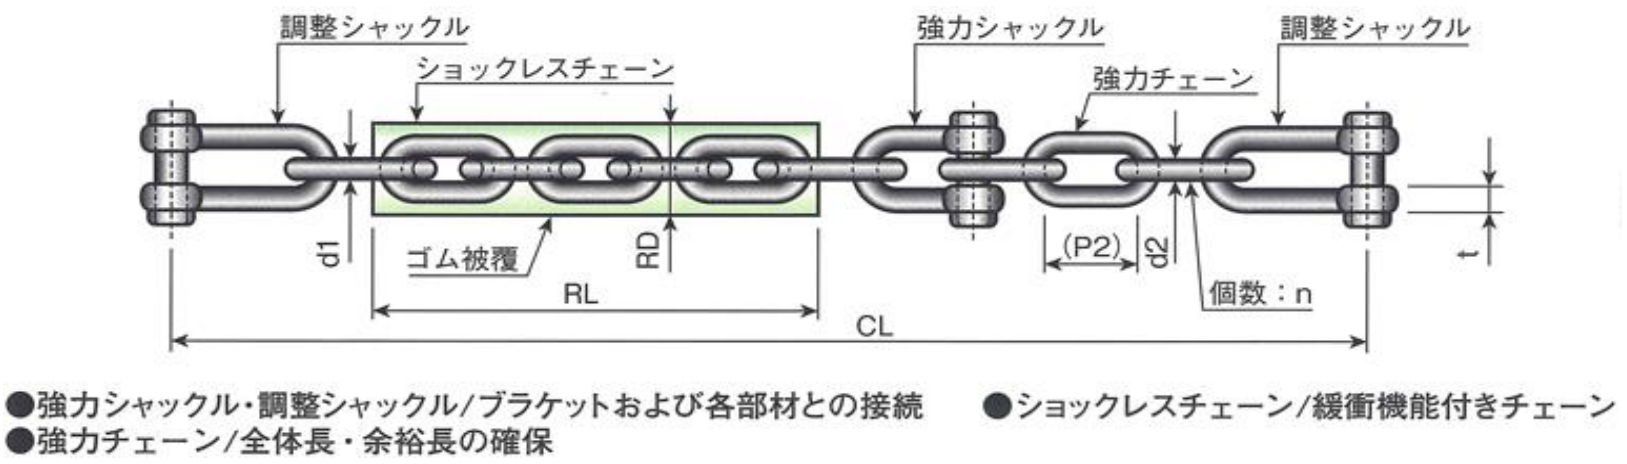

(単位：mm)

タイプ	d1	RD	RL	t	d2	標準長さ CL	1リンク追加 長さP2	標準 リンク数n	地震時 許容荷重Pa	地震時 許容伸び	総質量 (3リンク)
1型	19	100	684	24	22	1517	120	3	225kN	195	21.8kg
2型	25	125	1024	34	28	2132	150	3	375kN	220	55.4kg
3型	30	150	718	40	32	2000	170	3	510kN	120	75.6kg
4型	32	160	782	44	38	2244	205	3	615kN	140	106.9kg
5型	38	190	904	50	42	2553	225	3	825kN	160	153.7kg
6型	42	210	1002	55	50	2888	270	3	975kN	170	215.0kg
8型	50	250	1182	60	55	3280	295	3	1200kN	205	321.1kg
9型	52	250	1182	65	60	3420	320	3	1350kN	205	365.6kg
10型	60	300	1420	75	60	3875	320	3	1545kN	245	596.0kg

- (1) 強力チェーンの標準個数は、n=3とする。
(2) P2は、強力チェーン1個増減時の長さを示す。