


PRF緩衝ピン

製品規格（水平力分担構造・横変位拘束構造）

応用型：鋼製架台による支持

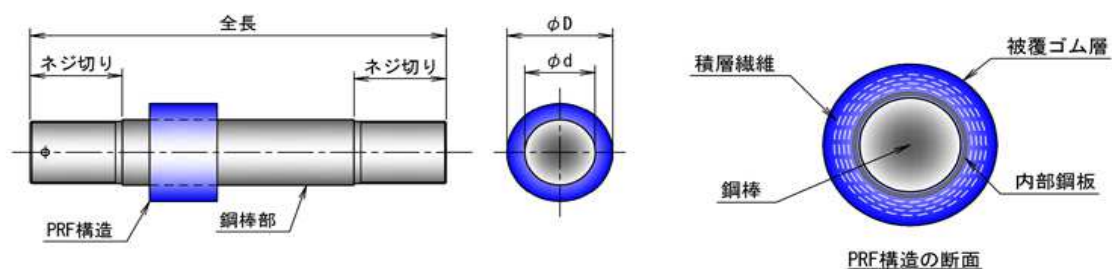

鋼棒径 (φd) (mm)	外径 (φD) (mm)	参考設計荷重 (kN)
32	55	20
46	75	75
60	100	150
65	100	190
70	110	250
75	120	290
80	120	300
85	140	350
90	140	420
95	150	470
100	150	550
105	170	600
110	170	680
115	180	770

鋼棒径 (φd) (mm)	外径 (φD) (mm)	参考設計荷重 (kN)
120	180	850
125	200	930
130	200	1020
135	210	1130
140	210	1200
145	230	1290
150	230	1400
155	240	1510
160	240	1630
165	260	1760
170	260	1900
180	280	2120
190	300	2450
200	310	2750