


PRF緩衝ピン

製品規格（水平力分担構造・横変位拘束構造）

基本型：コンクリートによる支持

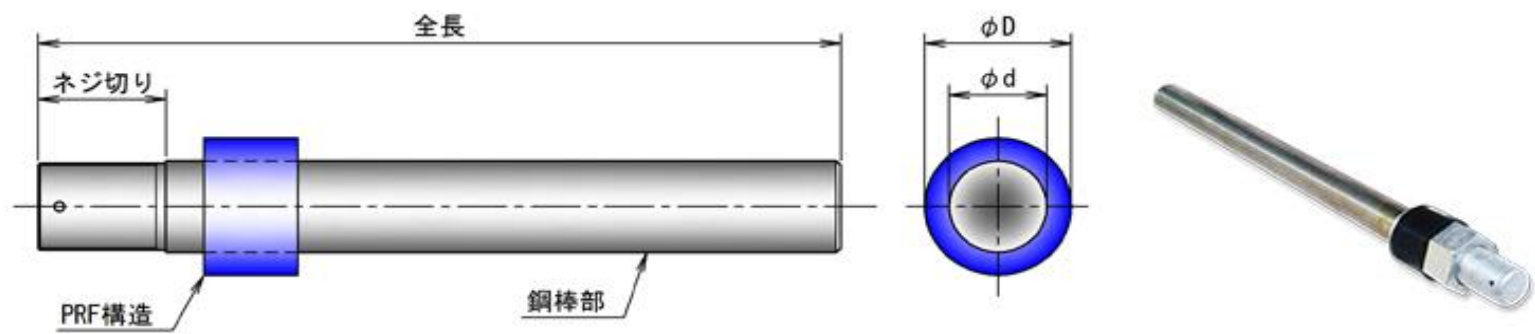

鋼棒径（φd） （mm）	外径（φD） （mm）	参考設計荷重 （kN）
32	55	35
46	75	100
60	100	220
65	100	235
70	110	290
75	120	360
80	120	400
85	140	480
90	140	520
95	150	610